



VCT-LP

Pokrętła

Technopolimer, z łańcuchem zabezpieczającym



Specyfikacja

Materiał

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny, wykończony na mat.

Zaślepka centralna, technopolimer (PP), wykończona na mat. Dla VCT.25 zaślepka zintegrowana z korpusem.

Obrotowy pierścień zabezpieczający, technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

Łańcuch zabezpieczający

Łańcuch kulkowy i zaczepy, technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.

Pierścień spiralny, stal nierdzewna z powłoką NERINOX.

Otwory montażowe w zaczepach dostosowane pod wkręty samogwintujące zgodne z ISO 7050 $\varnothing$ 4.8 mm lub śruby z łbem stożkowym M5 zgodne z ISO 10642.

Wykonania standardowe

- **VCT-B-LP:** wtopka mosiężna z otworem gwintowanym, przelotowym, dla pokrętła średnicy 25 mm gwint nieprzelotowy.
- **VCT-p-LP:** trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim czołem, wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz [DANE TECHNICZNE](#)).

Informacje

Właściwości i zastosowania

Pierścień zabezpieczający umieszczony w wyżłobieniu pokrętła może obracać się swobodnie. Jest połączony z łańcuszkiem kulkowym za pośrednictwem pierścienia spiralnego.


Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia pokrętła.

Inne wykonania

Wykonania specjalne na życzenie


- Różne długości łańcucha.
- Pokrętła z łańcuchami ze stali nierdzewnej lub linkami model
- GN 111
- .
- .
- ,
- GN 111.2
- .
- .
- i
- GN 111.4
- .
- .
- .

VCT-B-LP

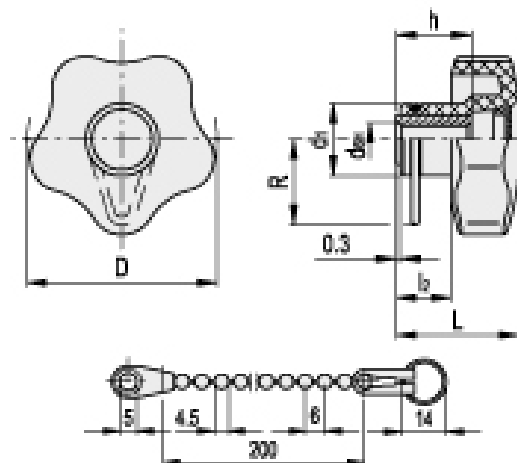

Kod	Oznaczenie	D	d _{6H}	L	d ₁	l ₂	h	R	C# [Nm]	Waga [g]
69512-C9	VCT.25 B-M5-LP-C9	25	M5	19	13	8	10	20	7	10
69544-C9	VCT.32 B-M6-LP-C9	32	M6	23	15	10	12	21	10	14
69594-C9	VCT.40 B-M8-LP-C9	40	M8	27	17	12	18	21.5	18	24
69654-C9	VCT.50 B-M10-LP-C9	50	M10	32	19	14	20	22.5	27	34
69714-C9	VCT.63 B-M12-LP-C9	63	M12	37	22	16	26	24	50	44

VCT-p-LP

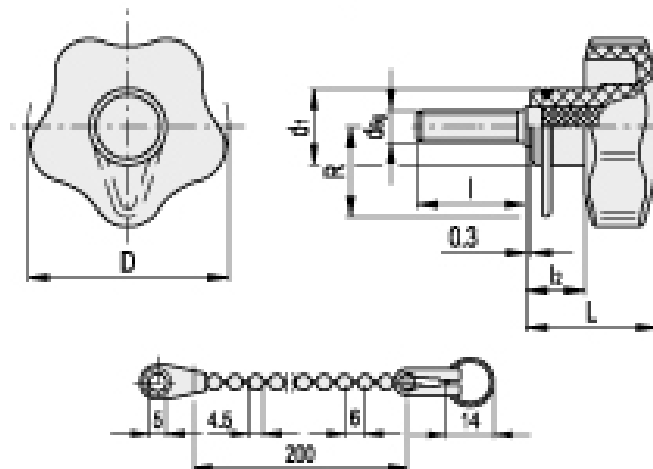

Kod	Oznaczenie	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	R	C# [Nm]	Waga [g]
69521-C9	VCT.25 p-M5x10-LP-C9	25	M5	19	13	10	8	20	6	9
69522-C9	VCT.25 p-M5x16-LP-C9	25	M5	19	13	16	8	20	6	10
69523-C9	VCT.25 p-M5x20-LP-C9	25	M5	19	13	20	8	20	6	11
69524-C9	VCT.25 p-M5x25-LP-C9	25	M5	19	13	25	8	20	6	12
69551-C9	VCT.32 p-M6x16-LP-C9	32	M6	23	15	16	10	21	8	15
69552-C9	VCT.32 p-M6x20-LP-C9	32	M6	23	15	20	10	21	8	16
69553-C9	VCT.32 p-M6x25-LP-C9	32	M6	23	15	25	10	21	8	17
69554-C9	VCT.32 p-M6x30-LP-C9	32	M6	23	15	30	10	21	8	18
69612-C9	VCT.40 p-M8x20-LP-C9	40	M8	27	17	20	12	21.5	16	26
69613-C9	VCT.40 p-M8x25-LP-C9	40	M8	27	17	25	12	21.5	16	28
69614-C9	VCT.40 p-M8x30-LP-C9	40	M8	27	17	30	12	21.5	16	29
69616-C9	VCT.40 p-M8x40-LP-C9	40	M8	27	17	40	12	21.5	16	32
69671-C9	VCT.50 p-M10x20-LP-C9	50	M10	32	19	20	14	22.5	23	38
69672-C9	VCT.50 p-M10x25-LP-C9	50	M10	32	19	25	14	22.5	23	41
69673-C9	VCT.50 p-M10x30-LP-C9	50	M10	32	19	30	14	22.5	23	43
69675-C9	VCT.50 p-M10x40-LP-C9	50	M10	32	19	40	14	22.5	23	48
69733-C9	VCT.63 p-M12x30-LP-C9	63	M12	37	22	30	16	24	46	69
69735-C9	VCT.63 p-M12x40-LP-C9	63	M12	37	22	40	16	24	46	75
69736-C9	VCT.63 p-M12x50-LP-C9	63	M12	37	22	50	16	24	46	82

13.10.2017

Pokrętła VCT-LP - Pokrętła zaciskowe | Elesa+Ganter

"Maks. moment siły dokręcania (C)" oznacza wartość poniżej której metalowa wtopka, w normalnych warunkach użytkowania, jest ściśle połączona z tworzywem. Uwaga: jako maksymalny możliwy do uzyskania przez dorosłego człowieka moment siły dokręcania dłonią przyjmuje się 5-6 Nm.