
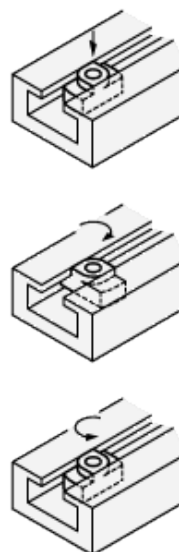


GN 505

Nakrętki teowe

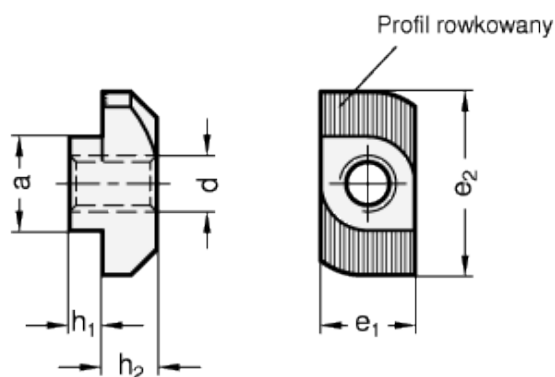

Informacje Techniczne


Materiał

- Wykonanie MB: stal ocynkowana, z większym momentem dokręcania.
- Wykonanie OB: stal ocynkowana, bez większego momentu dokręcania.

Właściwości i zastosowania

Nakrętki teowe GN 505 do aluminiowych profili mogą być wkładane pionowo w rowek teowy, tak jak nakrętki teowe GN 508.1. Podczas wkręcania śruby, nakrętka obraca się o 90° klinując się jednocześnie w rowku teowym. Minimalne zdeformowanie gwintu (typ MB) ułatwia przekręcanie nakrętki w trakcie wkręcania śruby. By usunąć trzpień i nakrętkę teową wystarczy obrót o 90° w lewo. Front nakrętki jest rowkowany, by po jej dokręceniu zapewnić dobrą przewodność elektryczną połączenia.

Przykład zastosowania

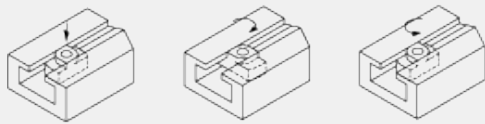

Elementy standardowe	Główne wymiary						Waga
Oznaczenie	a -0.1/-0.5	d	e1 ±0.5	H -0.1/-0.5	h ₁ -0.4	h ₂	g
GN 505-8-M4-MB	8	M4	16	8	5	1.6 _{-0.4}	7
GN 505-8-M5-MB	8	M5	16	8	5	1.6 _{-0.4}	7
GN 505-8-M6-MB	8	M6	16	8	5	1.6 _{-0.4}	6
GN 505-10-M4-MB	10	M4	19	10	5.8	3.5 ₋₁	8
GN 505-10-M5-MB	10	M5	19	10	5.8	3.5 ₋₁	7
GN 505-10-M6-MB	10	M6	19	10	5.8	3.5 ₋₁	7
GN 505-10-M8-MB	10	M8	19	10	5.8	3.5 ₋₁	6
GN 505-8-M4-OB	8	M4	16	8	5	1.6 _{-0.4}	7
GN 505-8-M5-OB	8	M5	16	8	5	1.6 _{-0.4}	7
GN 505-8-M6-OB	8	M6	16	8	5	1.6 _{-0.4}	6
GN 505-10-M4-OB	10	M4	19	10	5.8	3.5 ₋₁	8
GN 505-10-M5-OB	10	M5	19	10	5.8	3.5 ₋₁	7
GN 505-10-M6-OB	10	M6	19	10	5.8	3.5 ₋₁	7
GN 505-10-M8-OB	10	M8	19	10	5.8	3.5 ₋₁	6



STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE