


SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M – peszel z gwintem metrycznym



Czas montażu

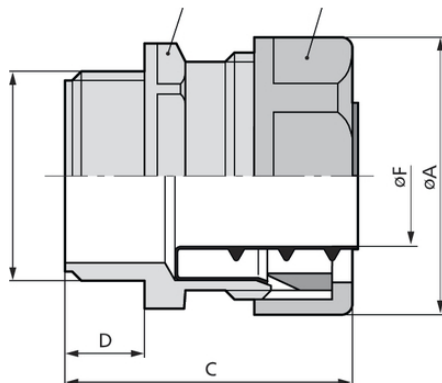

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Korzyści

Łatwy i szybki montaż

Ochrona przed wibracjami

Użycie dodatkowych części nie jest konieczne

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® FPS/ FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

Aplikacje wewnętrzne

Niskie obciążenia mechaniczne

Cechy produktu

Duże rozmiary klucza

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza

Kołnierz sześciokątny

Tulejka wewnętrzna z gwintem

Nakrętka zaciskowa

Uwaga

Zawiera tuleję wewnętrzną SILVYN® EE-K

SILVYN® USK-M**Dane techniczne**

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych z tworzywa
Kolor:	Srebrnoszary (RAL 7001)
Materiał:	PP
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -10°C do +110°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SILVYN® USK-M**

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® FD-PU/FPS	Pasuje do SILVYN® SP	Pasuje do SILVYN® SP-PU
SILVYN® USK-M								
55501300	10 x 1,0	16 / 18	40	10	6	7 x 10	-	-
55501310	12 x 1,5	21 / 23	43	12	8	10 x 14	10 x 14	10 x 14
55501320	16 x 1,5	24 / 27	43	12	11	13 x 17	12 x 16	12 x 16
55501330	20 x 1,5	29 / 32	44	13	15	16 x 21	16 x 20	16 x 20
55501340	25 x 1,5	36 / 40	50	13	20	22 x 27	22 x 27	22 x 27
55501350	32 x 1,5	45 / 49	51	15	27	29 x 36	30 x 36	30 x 36
55501360	40 x 1,5	54 / 58	51	15	35	38 x 45	38 x 44	38 x 44
55501370	50 x 1,5	66 / 70	58	16	44,5	48 x 56	49 x 56	-

Ostatnia aktualizacja (18.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16