

KARTA KATALOGOWA

Rura karbowana (320N)

Flexible corrugated pipes (320N)

INSTALUJ
Z NAJLEPSZYMI


www.pawbol.pl

Nr kat.		Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Montaż na powierzchni	Uwagi
-	z pilotem								
6110	6166-25	Ø32 / Ø25	25mb.	lekki 320N	PVC	RAL 7035	od -25 do +60°C	A - C3	samogasnący stabilizacja wapienno-cynkowa częściowo odporny na UV pilot - rozciągliwy przewód stalowy Ø0,5mm
6110-50	6166-50		50mb.						
6102A-25	6163A-25	Ø25 / Ø19	25mb.						
6102A-50	6163A-50		50mb.						
6100A-25	6161A-25	Ø20 / Ø14,5	25mb.						
6100A-50	6161A-50		50mb.						
6109-25	6160-25	Ø16 / Ø11	25mb.						
6109-50	6160-50		50mb.						

Rura karbowana (750N)

Flexible corrugated pipes (750N)

Nr kat.		Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Montaż na powierzchni	Uwagi
-	z pilotem								
6110/750	6166-25/750	Ø32 / Ø25	25mb.	średni 750N	PVC	RAL 7012	od -25 do +60°C	A - C3	samogasnący stabilizacja wapienno-cynkowa częściowo odporny na UV pilot - rozciągliwy przewód stalowy Ø0,5mm
6110-50/750	6166-50/750		50mb.						
6102A-25/750	6163A-25/750	Ø25 / Ø19	25mb.						
6102A-50/750	6163A-50/750		50mb.						
6100A-25/750	6161A-25/750	Ø20 / Ø14,5	25mb.						
6100A-50/750	6161A-50/750		50mb.						
6109-25/750	6160-25/750	Ø16 / Ø11	25mb.						
6109-50/750	6160-50/750		50mb.						

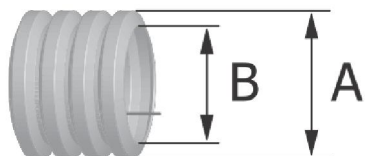

Rura karbowana spiralna (320N)

Flexible spiral corrugated pipes (320N)

Nr kat.	Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Montaż na powierzchni	Uwagi
17012	16 / 12,4	30 mb.	lekki 320N	PVC	RAL 7035	od -5 do +60 °C	A - C3	-
17016	20,7 / 16	30 mb.						
17020	24,7 / 20	30 mb.						
17025	30,6 / 25	30 mb.						

