


GN 967

Kątowniki / Płaskowniki

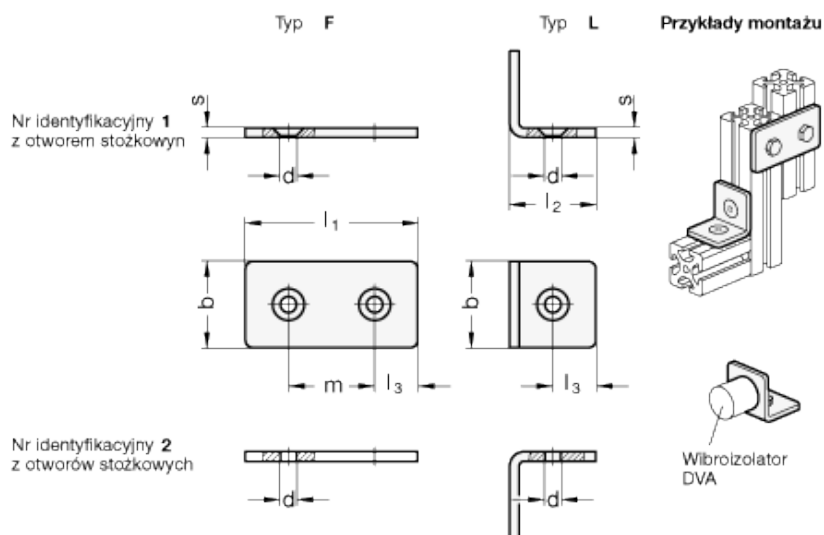

Informacje Techniczne

Materiał

Blacha stalowa.

- Wersja ZB: ocynkowana, pasywacja niebieska.
- Wersja SW: ocynkowana, powleczona warstwą żywicy epoksydowej, kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat.
- Wersja SR: ocynkowana, powleczona warstwą żywicy epoksydowej, kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat.

Dostępne wykonania standardowe

- Typ F: płaskownik.
- Typ B: kątownik.

Montaż

- Nr identyfikacyjny 1: z otworem pod śruby imbusowe z łbem stożkowym DIN 7991.
- Nr identyfikacyjny 2: z otworem pod śruby z łbem płaskim.

Maksymalna temperatura pracy

80 °C.

Właściwości i zastosowania

Kątowniki i płaskowniki GN 967 stosowane są w połączeniu z układami profili. Połączenia kwadratowe lub połączenia o tych samych powierzchniach mogą być realizowane na małych przestrzeniach przy wysokiej stabilności. Kątowniki i płaskowniki mogą być również używane w wielu aplikacjach wymagających mocowania.

W wersji o numerze identyfikacyjnym 2 otwory są zaprojektowane do stosowania ze śrubami z łbem płaskim, nakrętkami lub nitami.

Elementy standardowe	Główne wymiary							Waga
Oznaczenie	b	l ₁	l ₂	l ₃	m	d	s	g
GN 967-20-40-F-1-*	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-20-40-F-2-*	20	40	-	10	20	5.2	3	18
GN 967-30-60-F-1-*	30	60	-	15	30	6.3	4	52
GN 967-30-60-F-2-*	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-40-80-F-1-*	40	80	-	20	40	8.3	5	115
GN 967-40-80-F-2-*	40	80	-	20	40	8.3	5	119
GN 967-45-90-F-1-*	45	90	-	22.5	45	8.3	5	149
GN 967-45-90-F-2-*	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-20-20-L-1-*	20	-	20	10	20	5.2	3	14
GN 967-20-20-L-2-*	20	-	20	10	20	5.2	3	15
GN 967-30-30-L-1-*	30	-	30	15	30	6.3	4	45
GN 967-30-30-L-2-*	30	-	30	15	30	6.3	4	48
GN 967-40-40-L-1-*	40	-	40	20	40	8.3	5	102
GN 967-40-40-L-2-*	40	-	40	20	40	8.3	5	107
GN 967-45-45-L-1-*	45	-	45	22.5	45	8.3	5	132
GN 967-45-45-L-2-*	45	-	45	22.5	45	8.3	5	136



STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE