



RLS-U

Listwy kulowe

Technopolimer



Specyfikacja

Kulki

Technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor biały.

Oprawa kul

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

Informacje


Właściwości i zastosowania


- Listwy kulowe, odpowiednio zamocowane w profilach aluminiowych RLT-AL (rys. 1), tworzą system dla swobodnego manewrowania i wielokierunkowego transportu.
- Listwy kulowe razem z listwami rolkowymi RLT-U tworzą modułowe systemy transportowe, umożliwiające transport, manewrowanie i magazynowanie towarów, przydatne w różnych aplikacjach i sektorach przemysłu: buforach załadunkowych i rozładunkowych maszyn, systemach transportu wewnętrznego i pakowania, urządzeniach pakujących, itp.
- Niski współczynnik tarcia między kulą a oprawą eliminuje konieczność smarowania.
- Wyjątkowa konstrukcja profilu RLT-AL pozwala na zatraskowy montaż listw kulowych w profilu, bez konieczności użycia śrub (rys. 1).
- Listwy kulowe można rozdzielać w zakresie określonej sekcji (rys. 2), tworząc tym samym tory transportowe o pożądanej długości.
- Pojedyncze kule mogą być wymieniane bez potrzeby demontażu całej listwy, za pomocą zwykłego wkręta umieszczonego w odpowiednim nacięciu (rys. 3).

DANE TECHNICZNE

Patrz: [ELEROLL Modułowy system transportu](#).

*Znak handlowy

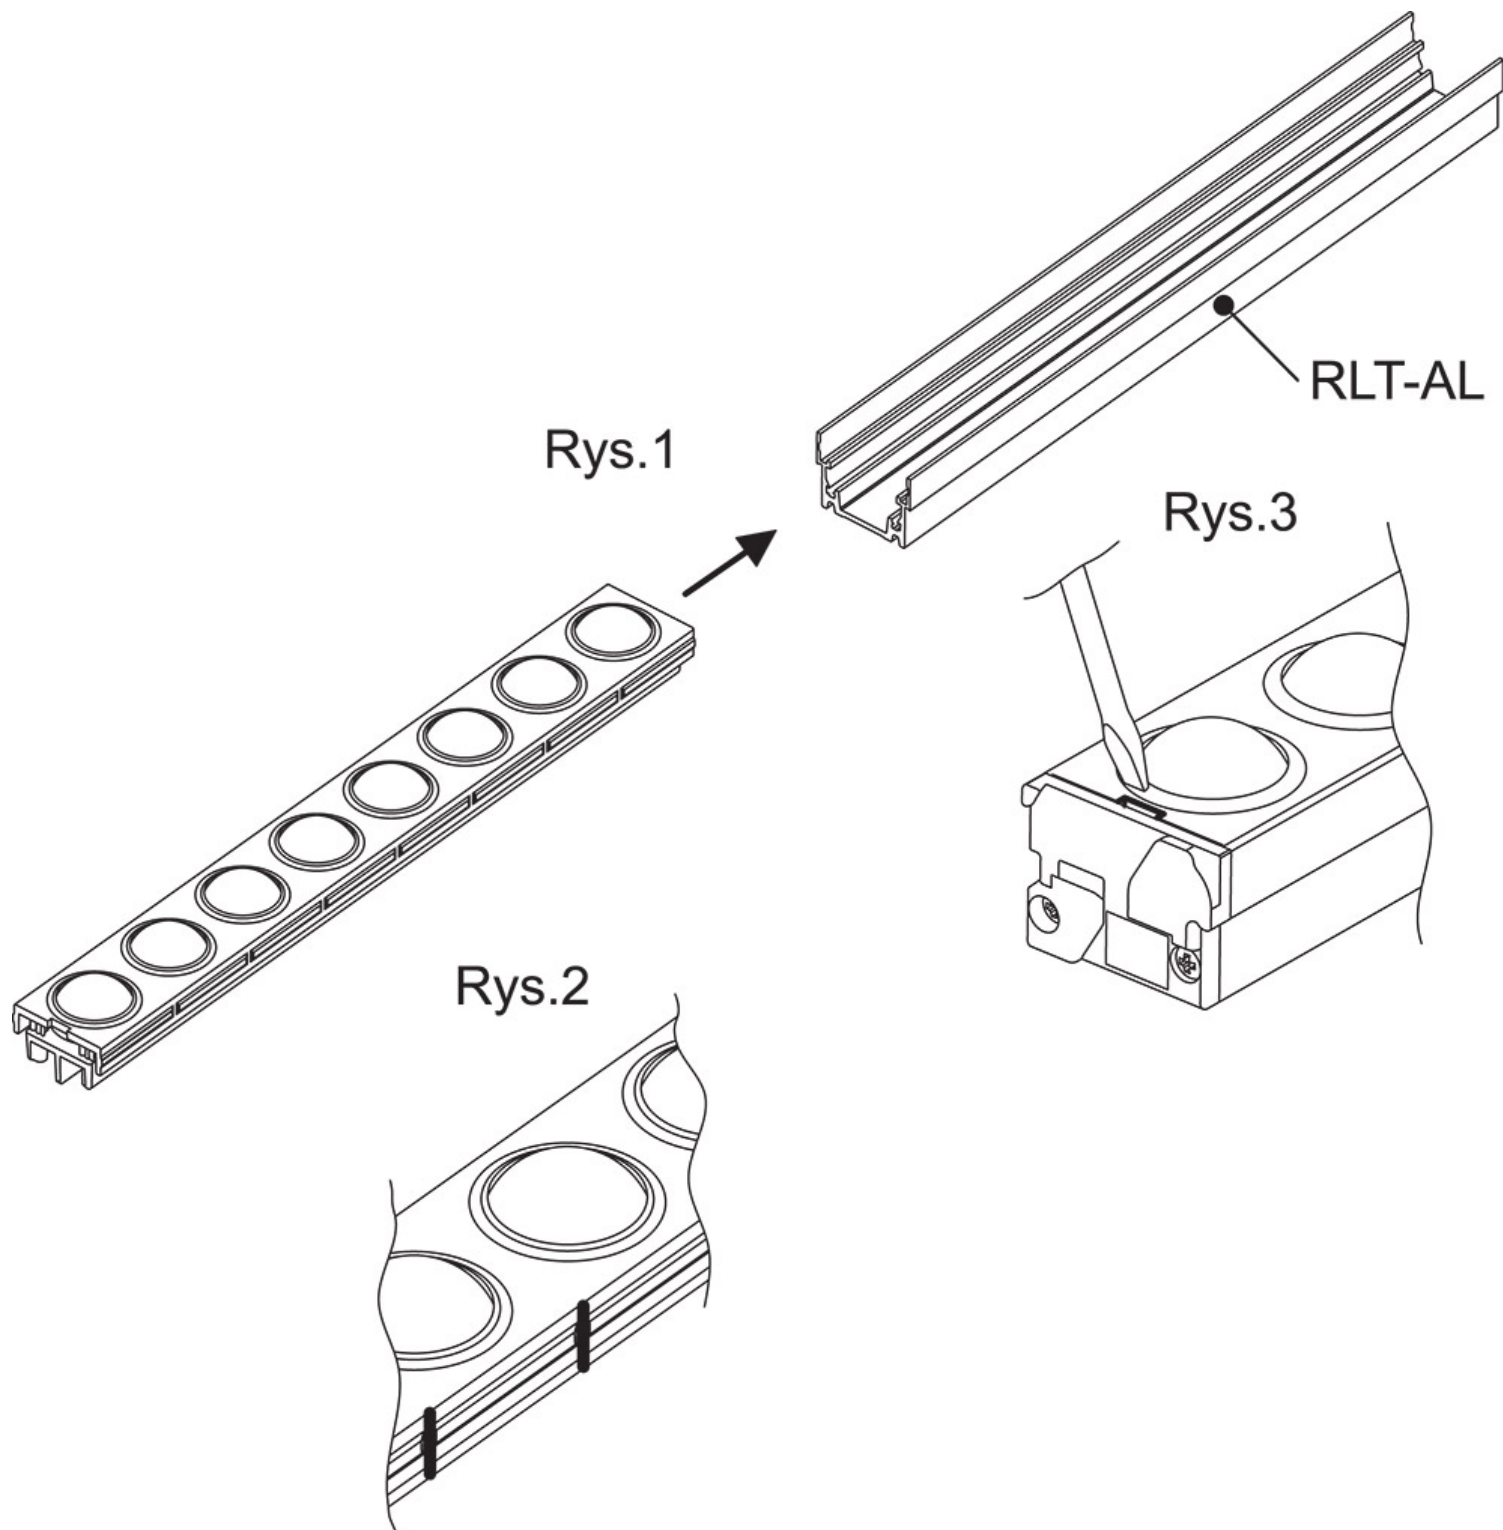

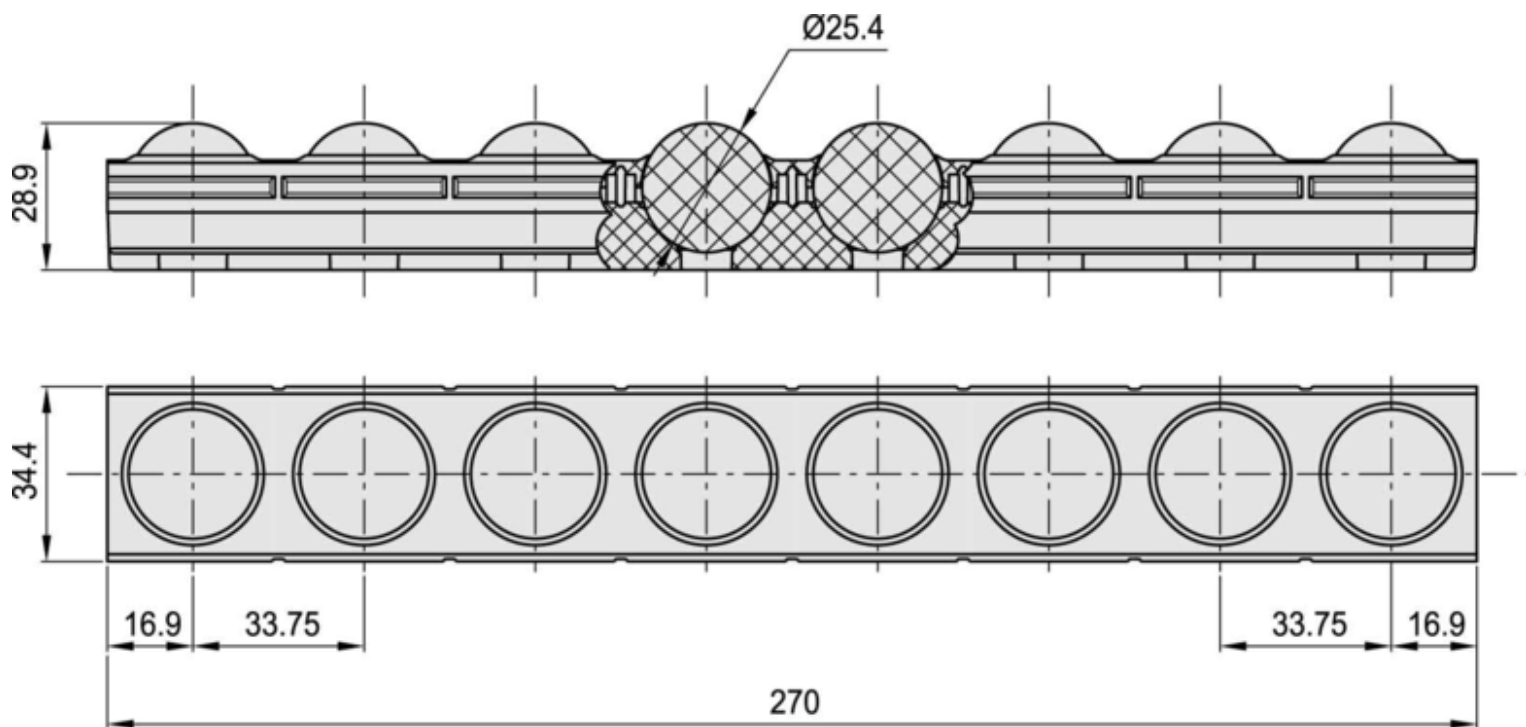

Kod	Karta produktu	Waga [g]
429801	RLS-U-POM	151