



KARTA PRODUKTOWA**Office**
plus
LISTWA ANTYPRZEPięCIOWA

Listwa antyprzepięciowa OFFICE PLUS to skuteczne zabezpieczenie urządzeń biurowych przed przepięciami występującymi w sieci energetycznej. Dwuczęściowa konstrukcja listwy (podział na jednostkę dolną oraz jednostkę górną) poprawia komfort jej użytkowania. Czterogniazdowa jednostka dolna ulokowana bod biurkiem lub w innym trudnym dostępnym miejscu przeznaczona jest do podłączenia sprzętu typu **komputer, monitor, drukarka**. Natomiast połączona z nią mniejsza jednostka górną umożliwia szybkie i wygodne podłączenie do niej urządzeń takich jak **telefon, laptop, smartfon**. Dodatkowo dzięki wbudowanej dwuportowej ładowarce USB możliwe jest ładowanie urządzeń mobilnych.

CHARAKTERYSTYKA

- 7 gniazd sieciowych z systemem ochrony przed dostępem dzieci (SYSTEM CHILD PROTECTION).
- Dwubiegunowy podświetlany wyłącznik.
- Bezpiecznik automatyczny.
- Zabezpieczenie antyprzepięciowe dla wszystkich linii zasilających (L-N, L-PE, N-PE).
- Wskaźnik aktywności zabezpieczenia antyprzepięciowego.
- Dwuportowa ładowarka USB.
- Uchwyty do mocowania listwy w pozycji poziomej.
- 5-letnia gwarancja.
- Ubezpieczenie przyłączonego sprzętu do 2500 EUR.

DWUPORTOWA ŁADOWARKA
USB**2** **2,4A**DŁUGOŚĆ
PRZEWODU**1,8 m**
+ 1,2 mGNIAZDA
WYJŚCIOWE PL**7** ABSORPCJA
ENERGII DO**918 J**UBEZPIECZENIE
PRZYŁĄCZONEGO
SPRZĘTU DO**2500**
EUR

GWARANCJA

5 LATGNIAZDA
Z SYSTEMEM
CHILD PROTECTION



PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY \ MODEL	OFFICE PLUS
Indeks	T/LZ06-OFF018/0000
Rodzaj listwy	Antyprzepięciowa
Napięcie i częstotliwość znamionowa	~ 250 V / 50 Hz
Prąd maksymalny (sumaryczny)	10 A
Obciążalność jednego gniazda	Okrągłe 10 A, płaskie 6 A
Moc maksymalna (sumaryczna)	2500 W
Ilość i typ gniazd sieciowych	5 + 2; zgodny z NF C 61-314; System Child Protection
Zabezpieczenie nadprądowe	1 x bezpiecznik automatyczny 10 A
Typ zabezpieczenia przepięciowego	SPD typ 3
Zabezpieczane linie	L - N, L - PE, N - PE
Absorpcja energii (sumaryczna)	918 J
Napięcie próby $U_{OC(L-N)}$	6 kV
Napięcie próby $U_{OC(LN-PE)}$	6 kV
Napięciowy poziom ochrony $U_{P(L-N)}$	1,79 kV
Napięciowy poziom ochrony $U_{P(LN-PE)}$	1,79 kV
Napięcie trwałej pracy U_c	~ 250 V
Ładowarka USB	2x Port 5 V / 2,4 A (max)
Sygnalizacja	1x LED (Protected ¹)
Wtyczka	NF C 61-314
Wyłącznik sieciowy	Dwubiegunowy, podświetlany (jednostka górna)
Wymiary [szer. x dł. x wys.]	55 x 270 x 38 mm jednostka dolna; 60 x 178 x 50 mm jednostka górna
Długość przewodu	1,8 m + 1,2 m
Waga netto	816 g
Gwarancja	5 lat
Ubezpieczenie	2500 EUR

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów bez uprzedniego powiadomienia.

Produkt zgodny z CE


1) Protected - ochrona przeciwprzepięciowa




Nowa technologia X3 MOV zastosowana w listwie




ZASTOSOWANIE I BUDOWA

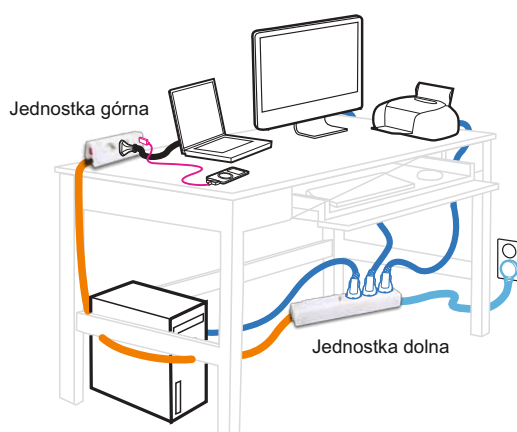

Dwubiegunowy podświetlany
wyłącznik
(wyłączający jednostkę dolną)

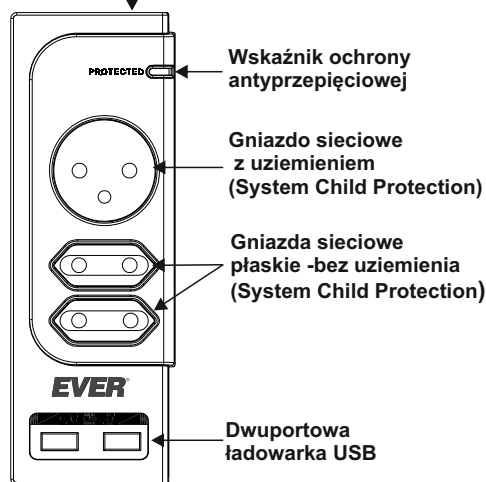

JEDNOSTKA GÓRNA

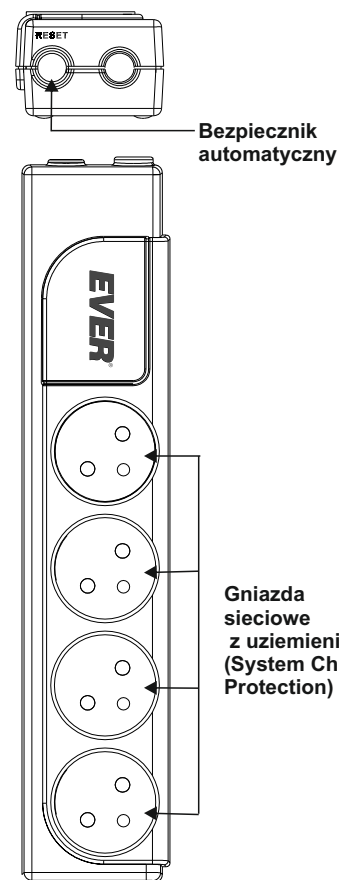

JEDNOSTKA DOLNA