



# RLT-U15

## Listwy rolkowe

Do obiektów o małych gabarytach, technopolimer



### Specyfikacja

#### Rolki

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny. Temperatura pracy +90°/-20°C.

#### Uchwyt rolek

Żywica na bazie acetalu (POM), kolor czarny.


### Informacje

#### Właściwości i zastosowania

- System przeznaczony jest do tworzenia powierzchni transportowych i magazynowych, przydatnych w różnych aplikacjach i sektorach przemysłu: buforów załadunkowych i rozładunkowych maszyn, systemach transportu wewnętrznego i pakowania, urządzeniach pakujących, itp.
- Listwy rolkowe RLT-U15 są zaprojektowane do pracy z paczkami o zmniejszonej masie i rozmiarze. Mniejsza średnica rolek zapewnia zmniejszenie wibracji, a tym samym mniejszy hałas podczas transportowania paczki.
- Niski współczynnik tarcia między rolką a oprawą eliminuje konieczność smarowania.
- Listwy rolkowe mogą być łatwo demontowane i wymieniane, bez konieczności demontażu całego toru transportowego (Rys. 1). Specjalny kształt profilu umożliwia zatraskowy montaż listw rolkowych, bez konieczności użycia jakichkolwiek śrub, lub innych elementów łączących. Profile aluminiowe mogą być używane wielokrotnie.
- Listwy rolkowe można rozdzielać w zakresie określonej sekcji (rys. 2), tworząc tym samym toru transportowe o pożądanej długości.
- Wszystkie akcesoria z serii ELEROLL mogą być używane z listawmi rolkowymi RLT-U15 z wyjątkiem spowalniaczy / hamulców RLT-B.

#### DANE TECHNICZNE

Patrz: [ELEROLL Modułowy system transportu](#).

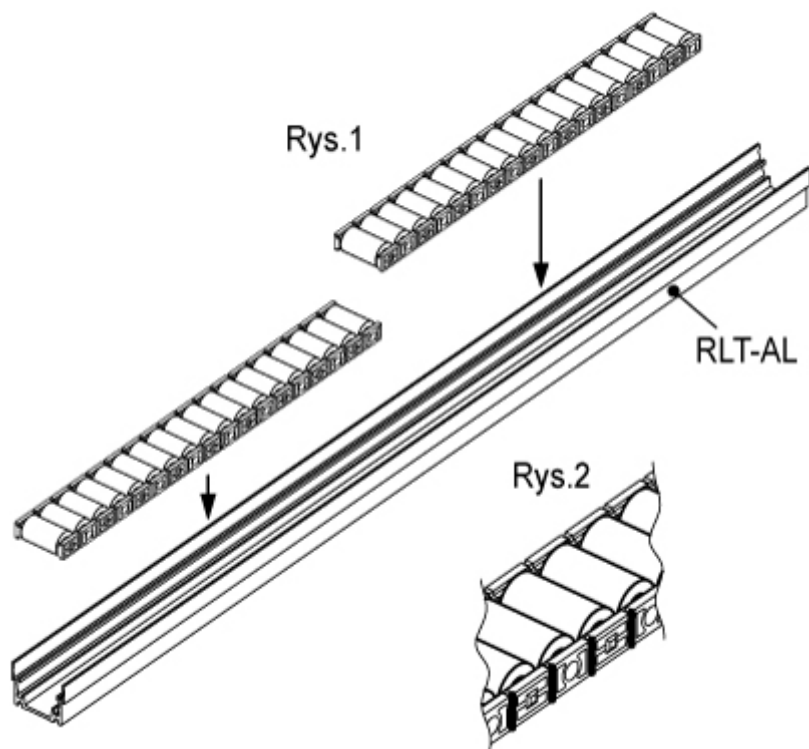


#### Wykonania specjalne na życzenie

#### Wykonania specjalne na życzenie

Rolki z termoplastycznego poliuretanu (TPU).

\*Znak handlowy

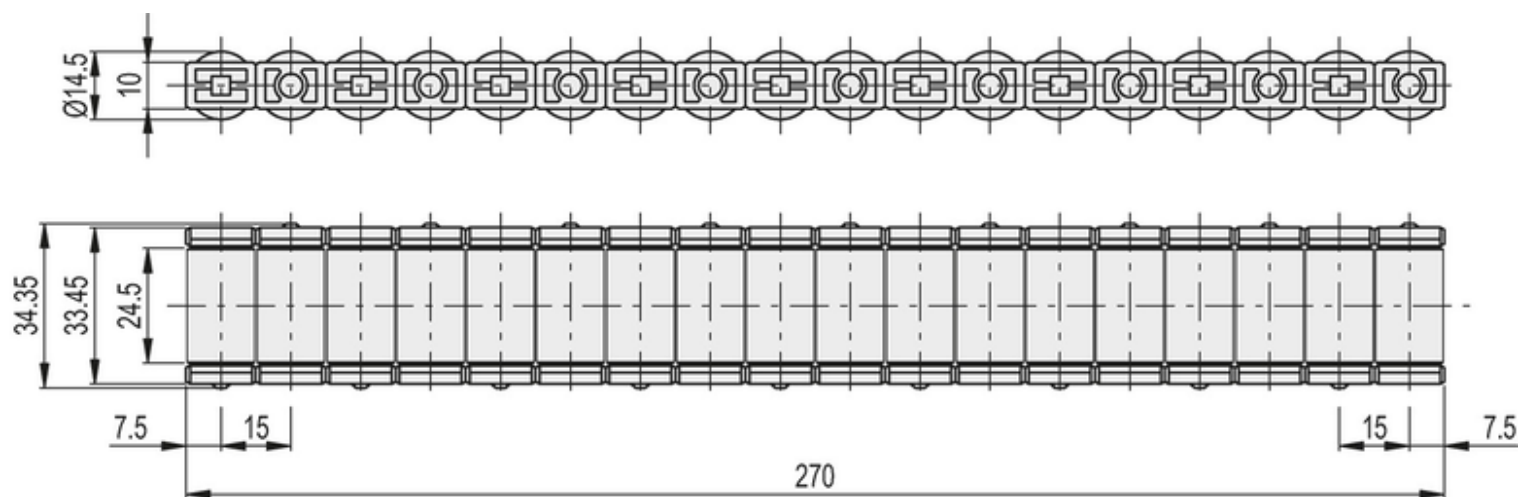

| Kod           | Karta produktu | Waga [g] |
|---------------|----------------|----------|
| <b>429807</b> | RLT-U15-PA     | 102      |