


Kondensator AUDIO AUDIO Capacitor

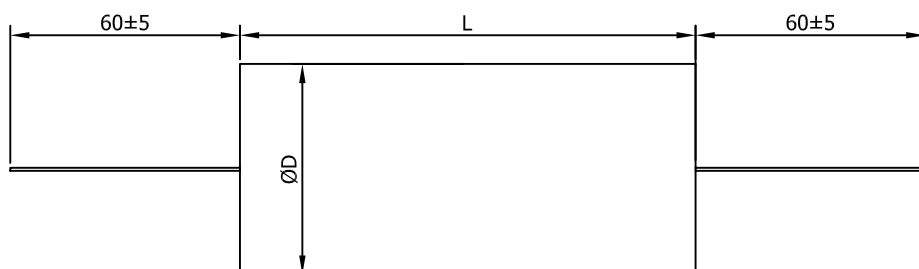

PRZYKŁADOWY NADRUK PRINTING LAYOUT EXAMPLE


Dane Techniczne / Technical data:

Napięcie znamionowe 400VDC
Rated voltage

Tg kąta stratności <0,0010 @ 1kHz
Dissipation factor

Kategoria klimatyczna 025/085/21/C
Climatic category

Wymiary zgodnie z tabelą
Dimensions acc. to table



(Uwagi/Notes)

1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).
This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC).

Pojemność znamionowa Rated capacitance	Tolerancja pojemności Capacitance tolerance	Wymiary / Dimensions	
		D+1	L+3/-2
µF	%	mm	mm
0,1	±2% / ±5%	8	18
0,12		8,6	
0,15		8,1	
0,18		8,7	
0,22		9,5	
0,27		10,3	
0,33		11,2	
0,39		12,1	
0,47		13,1	
0,56		14,2	
0,68		11,8	
0,82		12,7	24
1,0		13,9	
1,2		12,7	29
1,5		14	
1,8		15,2	
2,2		16,6	35
2,7		15,9	
3,3		17,4	
3,9		18,7	
4,7		20,4	
5,6		22,1	40
6,8		24,2	
8,2		24	
10		26,3	44
12		26,4	
15		29,3	62
18		28,8	
22		31,5	
27		34,5	67
33		35,9	
39		38,7	
47		42,2	


Istnieje możliwość uzgodnienia innych pojemności oraz długości i rodzaju wyprowadzeń.
Other capacitance values and terminal lengths and types can be agreed upon request.

Opis kondensatora:

Kondensatory typu MKP-13 wykonane z folii polipropylenowej metalizowanej dedykowane są do zastosowań w sprzęcie audio. Konstrukcja kondensatorów minimalizuje pasożytnicze składowe impedancji - indukcyjność i rezystancję, dając w efekcie końcowym poprawę jakości dźwięku danego systemu audio. Wysoka jakość i trwałość kondensatorów zapewniona jest przez zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów, technologii produkcji oraz metod badawczo-pomiarowych. W kondensatorach zastosowano dielektryk mający cechę samoregeneracji - samonaprawy w trakcie eksploatacji, impregnację zwijki kondensatorowej olejem, osiowo umieszczone wyprowadzenia z ocynowanego drutu miedzianego, osłonę w postaci specjalnej taśmy oraz masę zalewową niepalną klasy V0.

Ponadto kondensatory poddawane są wyspecyfikowanemu zestawowi badań i pomiarów, w tym unikatowemu testowi impulsami o podwyższonej amplitudzie prądu i częstotliwości 22kHz.

Kondensatory typu MKP-13 mogą pracować w obwodach elektrycznych napięcia stałego i przemiennego w zakresie temperatur objętych kategorią klimatyczną. Wartość napięcia stałego lub amplituda napięcia zmiennego nie powinna przekraczać wartości Ur.

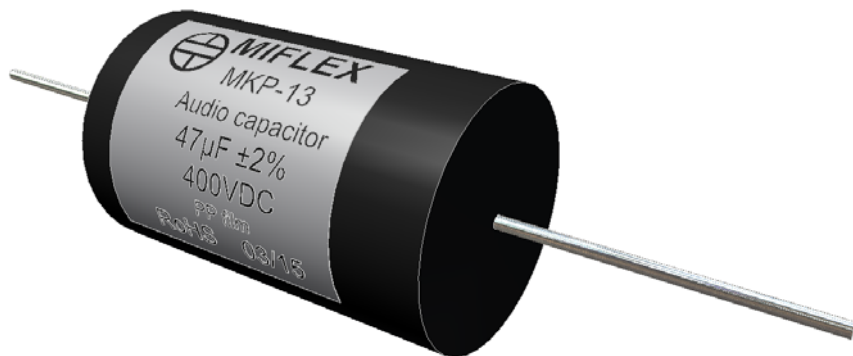

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, UL. GRUNWALDZKA 3 POLAND
Chief Engineering Specialist +48 24 355 12 10
Design Department +48 24 355 12 77
Production Engineering Department +48 24 355 12 77
Fax +48 24 355 11 88
E-mail miflexsa@miflex.com.pl

Strona/
Page

1/1

Data aktualizacji/
Revision date

10.06.2015.