



IP 66

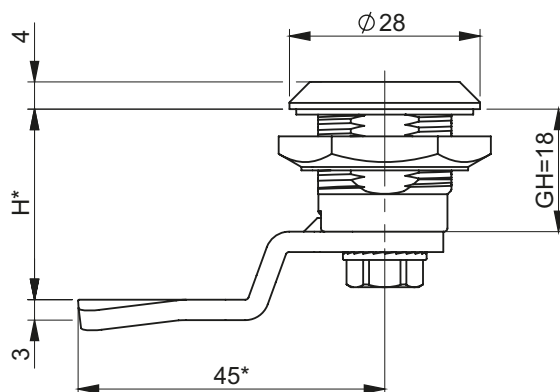

Otwór montażowy

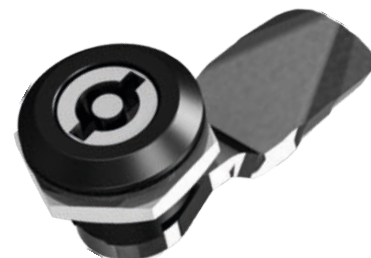

Rodzaj powłoki ochronnej sworznia i korpusu [C]

ZAMAK 5							Poliamid		Stal nierdzewna	
Chrom	Nikiel	O cynk	RAL 9005	RAL 7035	CTL	Brak pokr.	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	0	07	08	9.1	9.2

Typ nakrętki [N]

	ZAMAK 5	Poliamid	Stal	Stal nierdzewna	
				304	316
Nakrętka bez uziemienia	11	12	13	14	15
Nakrętka z uziemieniem	21	-	23	24	25

Rodzaj materiału sworznia

Sworznie dostępne w sprzedaży

	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	HEX8	HEX10	M1	M2	M3
ZAMAK 5	●	●	●	-	●	●	●	●			
Poliamid	●	●	-	●	●	●	-	-	*	*	*
Stal	●	●	●	●	●	●	-	-			
Stal nierdz.	●	●	●	●	●	●	-	-			

* Dokładny opis sworzni M1, M2, M3, patrz str. 2-60

Jak zamawiać :

Rodzaj zamka

Typ korpusu

Typ sworznia

Typ języka

Klasa IP66

M22-3 — C.N — T9.C — H.G — IP66

gdzie: C - oznaczenie materiału i wykończenia powierzchni

N - typ nakrętki

H.G - wymiar odgięcia języka należy dobrać ze stron od 1C-7 do 1C-20

Uwaga:

Zamek M22-3 jest kompatybilny z językami z grup : 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610