


Łączniki katowe

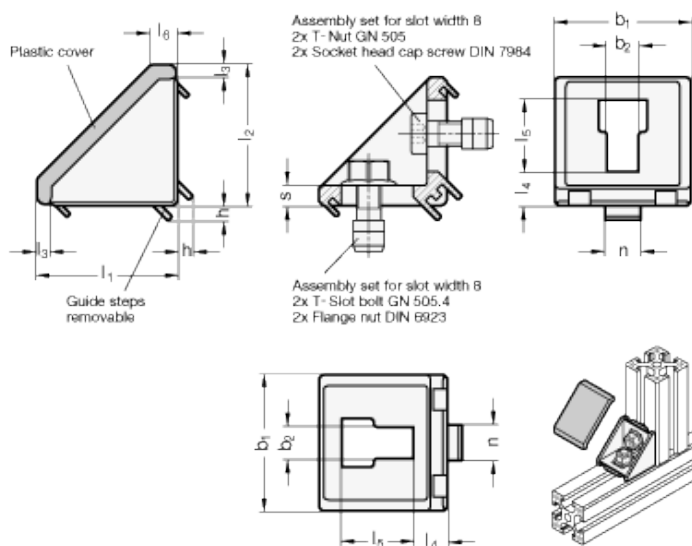

Specyfikacja

- ocynkowana, pasywacja niebieska

Zaślepka
Tworzywo (Poliamid PA)
czarne, matowe

Właściwości

Aby zamocować łączniki kątowe GN 960 należy wsunąć zestawy montażowe w otwór profilu. Przy dokręcaniu śruba zakotwicz się w otworze. Przy zastosowaniu łączników w profilach bez otworów lub w profilach krzyżowych, dodatkowe występy prowadzące mogą zostać połamane.

Po montażu, zaślepki mocowane są przez wciskanie. Nadają one łącznikom atrakcyjny wygląd i chronią przed brudem. Nawet po wielokrotnym użyciu, zaślepki będą w pełni funkcjonalne dzięki elastycznym zaczepom. Zaślepki dostępne są również osobno pod oznaczeniem GN 963.

Elementy standardowe	Główne wymiary														Waga
Oznaczenie	b1 wymiar nominalny	wymiar rzeczywisty	n	l ₁	l ₂	b ₂	h	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	s	g		
GN 960-30-8-30-30-A-MT	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23		
GN 960-30-8-30-30-A-SW	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23		
GN 960-30-8-30-30-A-SR	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23		
GN 960-40-10-40-40-A-MT	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37		
GN 960-40-10-40-40-A-SW	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37		
GN 960-40-10-40-40-A-SR	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37		
GN 960-45-10-45-45-A-MT	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49		
GN 960-45-10-45-45-A-SW	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49		
GN 960-45-10-45-45-A-SR	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49		
GN 960-30-8-30-30-B-MT	30	28	8	30	30	6.3	2.1	3	9.7	10.4	6.8	5.9	23		
GN 960-30-8-30-30-B-SW	30	28	8	30	30	6.3	2.1	3	9.7	10.4	6.8	5.9	23		
GN 960-30-8-30-30-B-SR	30	28	8	30	30	6.3	2.1	3	9.7	10.4	6.8	5.9	23		
GN 960-40-10-40-40-B-MT	40	38	10	40	40	8.5	4.1	4	9.5	20	7.2	5.6	37		
GN 960-40-10-40-40-B-SW	40	38	10	40	40	8.5	4.1	4	9.5	20	7.2	5.6	37		
GN 960-40-10-40-40-B-SR	40	38	10	40	40	8.5	4.1	4	9.5	20	7.2	5.6	37		
GN 960-45-10-45-45-B-MT	45	43	10	45	45	8.5	4.1	4	15.7	18.7	11.5	9.7	49		
GN 960-45-10-45-45-B-SW	45	43	10	45	45	8.5	4.1	4	15.7	18.7	11.5	9.7	49		
GN 960-45-10-45-45-B-SR	45	43	10	45	45	8.5	4.1	3	15.7	18.7	6.8	9.7	49		
GN 960-30-8-30-30-C-MT	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23		
GN 960-30-8-30-30-C-SW	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23		
GN 960-30-8-30-30-C-SR	30	28	8	30	30	6.3	2.1	-	9.7	10.4	-	5.9	23		
GN 960-40-10-40-40-C-MT	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37		
GN 960-40-10-40-40-C-SW	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37		
GN 960-40-10-40-40-C-SR	40	38	10	40	40	8.5	4.1	-	9.5	20	-	5.6	37		
GN 960-45-10-45-45-C-MT	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49		
GN 960-45-10-45-45-C-SW	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49		
GN 960-45-10-45-45-C-SR	45	43	10	45	45	8.5	4.1	-	15.7	18.7	-	9.7	49		



STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE