




Toroidní transformátory vestavěné TTZ, provedení G, jsou určeny pro napájení zařízení, které je vyrobeno na napětí 110 V ze sítě 230 V. Díky umístění zásuvky „americké“ a vyvedení přípojky vodičem se zásuvkou je zapojení shora uvedených přístrojů velmi rychle a pohodlné. Vyrobeno v II. izolační třídě a stupni krytí IP30, max. teplota 25°C. Tepelná třída izolace B (130°C). Vyrobeno v souladu s EN 61558-2-4.



Rozsah výkonu: 50 - 200 VA

Rozsah napětí PRI: 230 V 50/60 Hz

Rozsah napětí SEC: 110 - 120 V

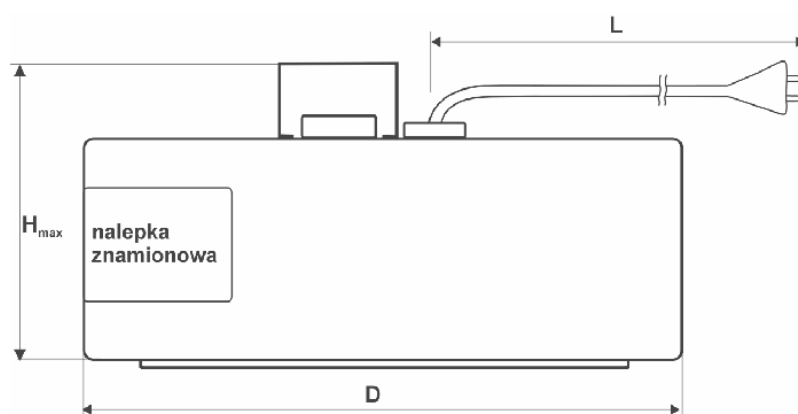

Typ	Výkon (VA)	Rozměry (mm)			Váha (kg) (kg)
		D	H	L	
TTZ 50/G 230/110V	50	82	60	1 600	0,80
TTZ 100/G 230/110V	100	98	66	1 600	1,30
TTZ 200/G 230/110V	200	105	75	1 600	2,00