


Kondensator AUDIO AUDIO Capacitor

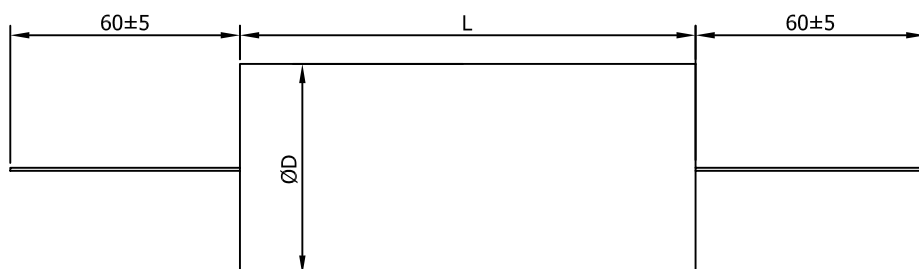

PRZYKŁADOWY NADRUK
PRINTING LAYOUT EXAMPLE

Dane Techniczne / Technical data:

Napięcie znamionowe 600VDC
Rated voltage

Tg kąta stratności <0,0010 @ 1kHz
Dissipation factor

Kategoria klimatyczna 025/085/21/C
Climatic category

Wymiary zgodnie z tabelą
Dimensions acc. to table



(Uwagi/Notes)

1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy
RoHS (2011/65/WE).
This product fulfils the requirements of
the RoHS Directive (2011/65/EC).

Pojemność znamionowa Rated capacitance	Tolerancja pojemności Capacitance tolerance	Wymiary / Dimensions	
		D+1	L+3/-2
µF	%	mm	mm
0,1	±2% / ±5%	7,3	24
0,12		7,8	
0,15		8,5	
0,18		9,2	
0,22		9,9	
0,27		10,8	
0,33		11,7	33
0,39		12,6	
0,47		11,1	
0,56		12	
0,68		13	
0,82		14	
1,0		15,3	35
1,2		16,6	
1,5		18,4	
1,8		19,9	
2,2		21,9	
2,7		24	42
3,3		23,9	
3,9		25,9	
4,7		25,8	
5,6		28	45
6,8		28,2	
8,2		30,8	
10		30	
12		33	62
15		36,1	
18		39,2	
22		43,5	
27		39	87
33		36,4	
39		39,3	
47		42,5	

Istnieje możliwość uzgodnienia innych pojemności oraz długości
i rodzaju wyprowadzeń.

Other capacitance values and terminal lengths and types can be
agreed upon request.

Opis kondensatora:

Kondensatory typu MKP-14 wykonane z folii polipropylenowej metalizowanej dedykowane są do zastosowań w sprzęcie audio. Konstrukcja kondensatorów minimalizuje pasożytnicze składowe impedancji - indukcyjność i rezystancję, dając w efekcie końcowym poprawę jakości dźwięku danego systemu audio.

Wysoka jakość i trwałość kondensatorów zapewniona jest przez zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów, technologii produkcji oraz metod badawczo-pomiarowych. W kondensatorach zastosowano dielektryk mający cechę samoregeneracji - samonaprawy w trakcie eksploatacji, impregnację zwijki kondensatorowej olejem, osiowo umieszczone wyprowadzenia z ocynowanego drutu miedzianego, osłonę w postaci specjalnej taśmy oraz masę zalewową niepalną klasy V0.

Ponadto kondensatory poddawane są wyspecyfikowanemu zestawowi badań i pomiarów, w tym unikatowemu testowi impulsami o podwyższonej amplitudzie prądu i częstotliwości 22kHz.

Kondensatory typu MKP-14 mogą pracować w obwodach elektrycznych napięcia stałego i przemiennego w zakresie temperatur objętych kategorią klimatyczną. Wartość napięcia stałego lub amplituda napięcia zmiennego nie powinna przekraczać wartości Ur.



ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, UL. GRUNWALDZKA 3 POLAND
Chief Engineering Specialist +48 24 355 12 10
Design Department +48 24 355 12 77
Production Engineering Department +48 24 355 12 77
Fax +48 24 355 11 88
E-mail miflexsa@miflex.com.pl

Strona/
Page

1/1

Data aktualizacji/
Revision date

10.06.2015.