



Hiprojacket® Industrial:

Tkana koszulka, dobra krótkotrwała ochrona przed płomieniami.

Przemysłowa alternatywa dla mniej wymagających aplikacji. Konstrukcja ta ma mniej zwartą konstrukcję włókna szklanego ale dzięki grubej powłoce z silikonu nadal zapewnia dobrą ochronę przeciwko płomieniom i redukcję temperatury. Odporna na płyny hydrauliczne, oleje, smary i paliwa. Hiprojacket Industrial jest najczęściej wykorzystywany przy ochronie kabli oraz gumowych i metalowych węży w hutnictwie, produkcji szkła i ceramiki, zakładach produkcyjnych oraz w budowie maszyn i urządzeń.

Budowa:

Konstrukcja: Tkana koszulka z włókna szklanego.

Powłoka: Mieszkanka gumy silikonowej z tlenkiem żelaza. Olejoodporna, bezhalogenowa, dobra ochrona przed płomieniami, doskonale redukuje temperaturę i wytrzymuje odpryski stopionego metalu.

Temperatura: -55 ° C do + 260 ° C stała temperatura pracy. W otwartym ogniu do +800 ° C przez około 20 minut. Promieniowanie ciepłe do +800 °C przez około 20 minut. Odpryski stopionego metalu do +1640 ° C przez 15-30 sekund.

Kolor: czerwony, inne kolory dostępne na żądanie.



Hiprojacket Industrial			Średnica		Standardowy karton		Mały karton*		Inne długości		Waga (Kg/m)
Rozmiar (mm)	Rozmiar (Inch)	Typ	Wew. (mm)	Zew. (mm)	Metry	numer kat.	Metry	Numer kat.	Metry	numer kat.	
						Czerwony		Czerwony		Czerwony	
6	1/4"	HJ-I-04	6	11	30	336.806.3	-	-	-	-	0,11
10	3/8"	HJ-I-06	10	15	30	336.810.3	-	-	-	-	0,14
13	1/2"	HJ-I-08	13	18	30	336.813.3	-	-	-	-	0,17
16	5/8"	HJ-I-10	16	22	30	336.816.3	-	-	-	-	0,22
19	3/4"	HJ-I-12	19	25	30	336.819.3	-	-	-	-	0,25
22	7/8"	HJ-I-14	22	28	30	336.822.3	-	-	-	-	0,26
25	1"	HJ-I-16	25	31	30	336.825.3	-	-	-	-	0,30
29	1.1/8"	HJ-I-18	29	35	30	336.829.3	-	-	-	-	0,34
32	1.1/4"	HJ-I-20	32	38	30	336.832.3	-	-	-	-	0,36
35	1.3/8"	HJ-I-22	35	41	30	336.835.3	-	-	-	-	0,48
38	1.1/2"	HJ-I-24	38	44	30	336.838.3	-	-	-	-	0,53
41	1.5/8"	HJ-I-26	41	47	30	336.841.3	-	-	-	-	0,53
44	1.3/4"	HJ-I-28	44	50	30	336.844.3	-	-	-	-	0,55
51	2"	HJ-I-32	51	57	30	336.851.3	-	-	-	-	0,62
57	2.1/4"	HJ-I-36	57	63	30	336.857.3	-	-	-	-	0,71
64	2.1/2"	HJ-I-40	64	70	30	336.864.3	-	-	-	-	0,73
70	2.3/4"	HJ-I-44	70	76	30	336.870.3	-	-	-	-	0,82
76	3"	HJ-I-48	76	82	30	336.876.3	-	-	-	-	0,93
83	3.1/4"	HJ-I-52	83	89	30	336.883.3	-	-	-	-	1,14
89	3.1/2"	HJ-I-56	89	95	30	336.889.3	-	-	-	-	1,15
95	3.3/4"	HJ-I-60	95	100	30	336.895.3	-	-	-	-	1,17
102	4"	HJ-I-64	102	108	30	336.897.3	-	-	-	-	1,22
114	4.1/2"	HJ-I-72	114	120	30	336.898.3	15	336.898.1	-	-	1,65
127	5"	HJ-I-80	127	133	30	336.899.3	15	336.899.1	-	-	1,71

Dławiki do Hiprojacket są wyszczególnione na stronie 8.



ANAMET HIPROJACKET® INDUSTRIAL

Hiprojacket® Industrial:

Tkana koszulka, dobra krótkotrwała
ochrona przed płomieniami.

Hiprojacket Industrial			Średnica		Standardowy karton		Mały karton		Szpula		Waga
Rozmiar	Rozmiar	Typ	Wew.	Zew.	Metry	Numer kat.	Metry	Numer kat.	Metry	Numer kat.	(Kg/m)
(mm)	(Inch)		(mm)	(mm)		Czarny		Czarny		Czarny	
13	1/2"	HJ-I-08	13	18	30	346.313.3	-	-	-	-	0,17
16	5/8"	HJ-I-10	16	22	30	346.316.3	-	-	-	-	0,22
19	3/4"	HJ-I-12	19	25	30	346.319.3	-	-	-	-	0,25
29	1.1/8"	HJ-I-18	29	35	30	346.329.3	-	-	-	-	0,34
35	1.3/8"	HJ-I-22	35	41	30	346.335.3	-	-	-	-	0,48
41	1.5/8"	HJ-I-26	41	47	30	306.341.3	-	-	-	-	0,53
51	2"	HJ-I-32	51	57	30	346.351.3	-	-	-	-	0,62



ANAMET
OCHRONA
TERMICZNA

Hiprojacket Industrial			Średnica		Standardowy karton		Mały karton		Szpula		Waga
Rozmiar	Rozmiar	Typ	Wew.	Zew.	Metry	Numer kat.	Metry	Numer kat.	Metry	Numer kat.	(Kg/m)
(mm)	(Inch)		(mm)	(mm)		Szary		Szary		Szary	
13	1/2"	HJ-I-08	13	18	30	346.013.3	-	-	-	-	0,17
16	5/8"	HJ-I-10	16	22	30	346.016.3	-	-	-	-	0,22
19	3/4"	HJ-I-12	19	25	30	346.019.3	-	-	-	-	0,25
29	1.1/8"	HJ-I-18	29	35	30	346.029.3	-	-	-	-	0,34
35	1.3/8"	HJ-I-22	35	41	30	346.035.3	-	-	-	-	0,48
41	1.5/8"	HJ-I-26	41	47	30	306.041.3	-	-	-	-	0,53
51	2"	HJ-I-32	51	57	30	346.051.3	-	-	-	-	0,62



KOSZULKA
HIPROJACKET
INDUSTRIAL

Hiprojacket Industrial			Średnica		Standardowy karton		Mały karton		Szpula		Waga
Rozmiar	Rozmiar	Typ	Wew.	Zew.	Metry	Numer kat.	Metry	Numer kat.	Metry	Numer kat.	(Kg/m)
(mm)	(Inch)		(mm)	(mm)		Niebieski		Niebieski		Niebieski	
13	1/2"	HJ-I-08	13	18	30	346.113.3	-	-	-	-	0,17
16	5/8"	HJ-I-10	16	22	30	346.116.3	-	-	-	-	0,22
19	3/4"	HJ-I-12	19	25	30	346.119.3	-	-	-	-	0,25
29	1.1/8"	HJ-I-18	29	35	30	346.129.3	-	-	-	-	0,34
35	1.3/8"	HJ-I-22	35	41	30	346.135.3	-	-	-	-	0,48
41	1.5/8"	HJ-I-26	41	47	30	306.141.3	-	-	-	-	0,53
51	2"	HJ-I-32	51	57	30	346.151.3	-	-	-	-	0,62



Hiprojacket Industrial			Średnica		Standardowy karton		Mały karton		Szpula		Waga
Rozmiar	Rozmiar	Typ	Wew.	Zew.	Metry	Numer kat.	Metry	Numer kat.	Metry	Numer kat.	(Kg/m)
(mm)	(Inch)		(mm)	(mm)		Żółty		Żółty		Żółty	
13	1/2"	HJ-I-08	13	18	30	346.213.3	-	-	-	-	0,17
16	5/8"	HJ-I-10	16	22	30	346.216.3	-	-	-	-	0,22
19	3/4"	HJ-I-12	19	25	30	346.219.3	-	-	-	-	0,25
29	1.1/8"	HJ-I-18	29	35	30	346.229.3	-	-	-	-	0,34
35	1.3/8"	HJ-I-22	35	41	30	346.235.3	-	-	-	-	0,48
41	1.5/8"	HJ-I-26	41	47	30	306.241.3	-	-	-	-	0,53
51	2"	HJ-I-32	51	57	30	346.251.3	-	-	-	-	0,62




Dławik Anaconda mosiądz niklowany dla Hiprojacket.

Do uszczelnienia koszulki Hiprojacket można użyć standardowych dławików Anaconda (wykorzystywanych do metalowych peszli Sealtite), można to osiągnąć dzięki zamianie standardowych pierścieni zaciskowych wykonanych z poliamidu na metalowe pierścienie zaciskowe, wyszczególnione poniżej. Dławiki są również dostępne w wykonaniu 45° i 90° oraz ze stali nierdzewnej (rozdział 4 i 6).

Budowa:

Konstrukcja: dławik z mosiądzu niklowanego składa się z 4 części (nakrętka kontrująca, pierścienia zaciskowego, okucia i korpusu).

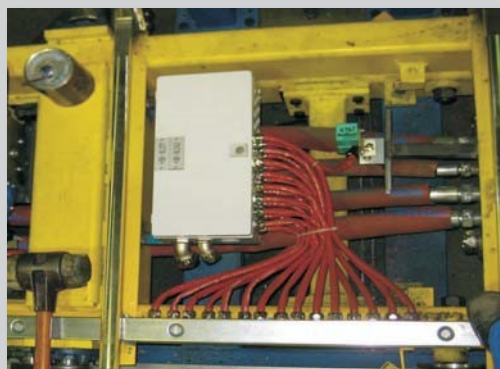

Materiał: Nakrętka kontrująca, korpus, pierścien zaciskowy i okucie są wykonane z mosiądzu niklowanego, wyjątkiem jest rozmiar 3/8" do 1" gdzie okucie jest wykonane ze stali galwanizowanej. Wkłady z tworzywa PA6 (czerwony kolor dla gwintów ISO, niebieski dla PG, biały dla NPT).

Temperatura: -45 °C co +105 °C stała temperatura pracy (dławiki do +300 °C na życzenie).

Klasa szczelności: IP 54 (ochrona przed pyłem oraz odprysków wody), dodatkowo stosując uszczelnienie z Hiprosiltape możemy uzyskać klasę IP67.


Kolor: Metaliczny

Pierścien zaciskowy, mosiądz cynowany, dla Hiprojacket.




Hiprojacket type			Rozmiar gwintu			Standardowe	Numer	Waga
Rozmiar	Aero	Industrial	ISO	Pg	NPT	opakowanie	katalogowy	(Kg/100)
13 / 10	HJ-08	HJ-I-06	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.512.0	0,6
16 / 13	HJ-10	HJ-I-08	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.516.0	0,6
22 / 19	HJ-14	HJ-I-12	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.520.0	1,0
25	HJ-16	HJ-I-16	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.526.0	1,2
35 / 32	HJ-22	HJ-I-20	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.535.0	2,0
38	HJ-24	HJ-I-24	M50 x 1,5	Pg 42	1.1/2" NPT	2	817.540.0	4,2
51	HJ-32	HJ-I-32	M63 x 1,5	Pg 48	2" NPT	2	817.550.0	9,0

ISO dławik prosty, męski, mosiądz niklowany (bez pierścienia zaciskowego).



Gwint	Hiprojacket typ		Wymiary w mm					Standardowe	Numer	Waga
ISO	Aero	Industrial	A	B	C	D	E	opakowanie	katalogowy	(Kg/100)
M16 x 1,5	HJ-08	HJ-I-06	35	12	26	-	24	10	812.016.1	4,7
M20 x 1,5	HJ-10	HJ-I-08	37	13	29	-	27	10	812.020.1	5,1
M25 x 1,5	HJ-14	HJ-I-12	40	15	35	-	33	5	812.025.1	11,7
M32 x 1,5	HJ-16	HJ-I-16	46	15	45	-	43	5	812.032.1	19,7
M40 x 1,5	HJ-22	HJ-I-20	52	16	54	-	52	2	812.040.1	35,0
M50 x 1,5	HJ-24	HJ-I-24	56	18	63	-	60	2	812.050.1	42,2
M63 x 1,5	HJ-32	HJ-I-32	66	20	77	-	74	2	812.063.1	52,8

PG dławik prosty, męski, mosiądz niklowany (bez pierścienia zaciskowego).



Gwint	Hiprojacket typ		Wymiary w mm					Standardowe	Numer	Waga
Pg	Aero	Industrial	A	B	C	D	E	opakowanie	katalogowy	(Kg/100)
Pg 11	HJ-08	HJ-I-06	35	12	26	-	24	10	810.011.1	4,7
Pg 16	HJ-10	HJ-I-08	37	13	29	-	27	10	810.016.1	5,1
Pg 21	HJ-14	HJ-I-12	40	15	35	-	33	5	810.021.1	11,7
Pg 29	HJ-16	HJ-I-16	46	15	45	-	43	5	810.029.1	19,7
Pg 36	HJ-22	HJ-I-20	52	16	54	-	52	2	810.036.1	35,0
Pg 42	HJ-24	HJ-I-24	56	18	63	-	60	2	810.042.1	42,2
Pg 48	HJ-32	HJ-I-32	66	20	77	-	74	2	810.048.1	52,8