



RLT-AL

Profile do systemu ELEROLL

Aluminium



Specyfikacja

Wykonania standardowe

- **RLT-AL-AN:** anodowane aluminium na kolor naturalny.
- **RLT-AL-BL:** aluminium bez powłoki
- **RLT-AL-AN-SL:** anodowane aluminium na kolor naturalny, otwory fasolkowe.

Informacje

Właściwości i zastosowania

Profil może pomieścić do 11 listw rolkowych RTL-U lub listew kulowych RLS-U. Konstrukcja profilu pozwala na montaż zatrzaskowy rolek i kul bez potrzeby użycia śrub.

Profil zapewnia dużą odporność na zginanie pod obciążeniem i umożliwia tworzenie torów transportowych bez konieczności mocowania na dodatkowych profilach.

Wykonania specjalne na życzenie

Wykonania specjalne na życzenie

Profile o długości innej niż wykonania standardowe (długość maksymalna 2970 mm).

Instrukcja użytkowania

Instrukcja montażu

Wywiercić należyłą ilość otworów pod śruby dla odpowiedniej aplikacji i zamocować profil w konstrukcji podporowej za pomocą śrub.

Profil może być zamocowany w dwóch punktach podparcia (Rys. 2) lub na całej długości profilu (Rys. 3).


Aby zapobiec zbieraniu się wody w profilu (np. w przypadku konieczności mycia maszyn wodą), sugerujemy zrobienie otworów drenażowych odpowiednich kształtów i rozmiarów w podstawie profilu.

DANE TECHNICZNE


Patrz: [ELEROLL Modułowy system transportu](#).

* Znak handlowy


Rys.1

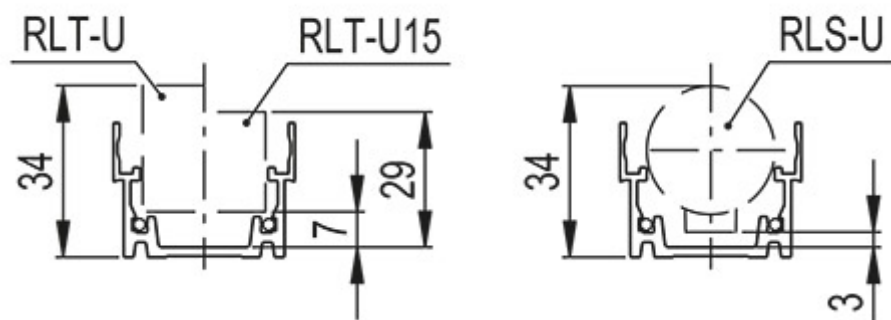


Rys.2

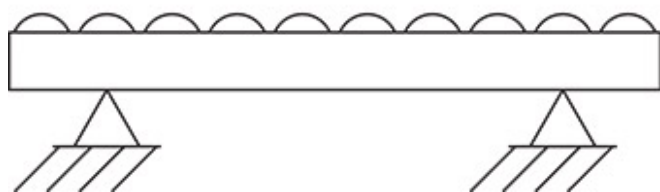

Rys.3

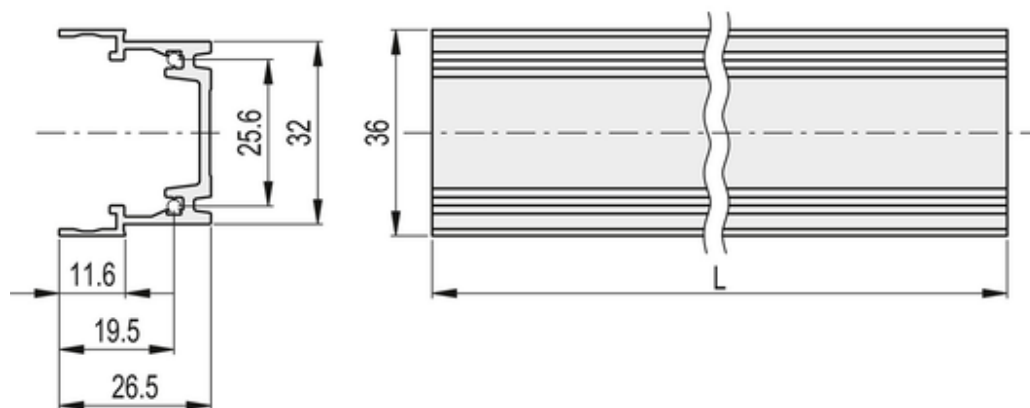RLT-AL-AN
RLT-AL-BL

RLT-AL-AN-SL

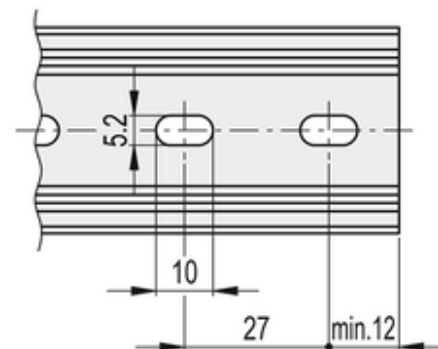

Kod	Karta produktu	L	Waga [g]
429920-0270	RLT-AL-270-BL	270	123
429920-0540	RLT-AL-540-BL	540	247
429920-0810	RLT-AL-810-BL	810	370
429920-1080	RLT-AL-1080-BL	1080	495
429920-1350	RLT-AL-1350-BL	1350	618
429920-1620	RLT-AL-1620-BL	1620	740
429920-1890	RLT-AL-1890-BL	1890	865
429920-2160	RLT-AL-2160-BL	2160	990
429920-2430	RLT-AL-2430-BL	2430	1110
429920-2700	RLT-AL-2700-BL	2700	1235
429920-2970	RLT-AL-2970-BL	2970	1360

Kod	Karta produktu	L	Waga [g]
429910-0270	RLT-AL-270-AN-SL	270	123
429910-0540	RLT-AL-540-AN-SL	540	247
429910-0810	RLT-AL-810-AN-SL	810	370
429910-1080	RLT-AL-1080-AN-SL	1080	495
429910-1350	RLT-AL-1350-AN-SL	1350	618
429910-1620	RLT-AL-1620-AN-SL	1620	740
429910-1890	RLT-AL-1890-AN-SL	1890	865
429910-2160	RLT-AL-2160-AN-SL	2160	990
429910-2430	RLT-AL-2430-AN-SL	2430	1110
429910-2700	RLT-AL-2700-AN-SL	2700	1235
429910-2970	RLT-AL-2970-AN-SL	2970	1360

Kod	Karta produktu	L	Waga [g]
429900-0270	RLT-AL-270-AN	270	123
429900-0540	RLT-AL-540-AN	540	247
429900-0810	RLT-AL-810-AN	810	370
429900-1080	RLT-AL-1080-AN	1080	495
429900-1350	RLT-AL-1350-AN	1350	618
429900-1620	RLT-AL-1620-AN	1620	740
429900-1890	RLT-AL-1890-AN	1890	865
429900-2160	RLT-AL-2160-AN	2160	990
429900-2430	RLT-AL-2430-AN	2430	1110
429900-2700	RLT-AL-2700-AN	2700	1235
429900-2970	RLT-AL-2970-AN	2970	1360